



■ LV2 - 독립철탑형 중간승입식 [180도 TYPE]

NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기존 충고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- PIT 내폭 치수는 노퍽도 28B & 50대 이하 기준 치수임.
지역과 수용 대수에 따라 상이할 수 있으니 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.




PALLET 내폭

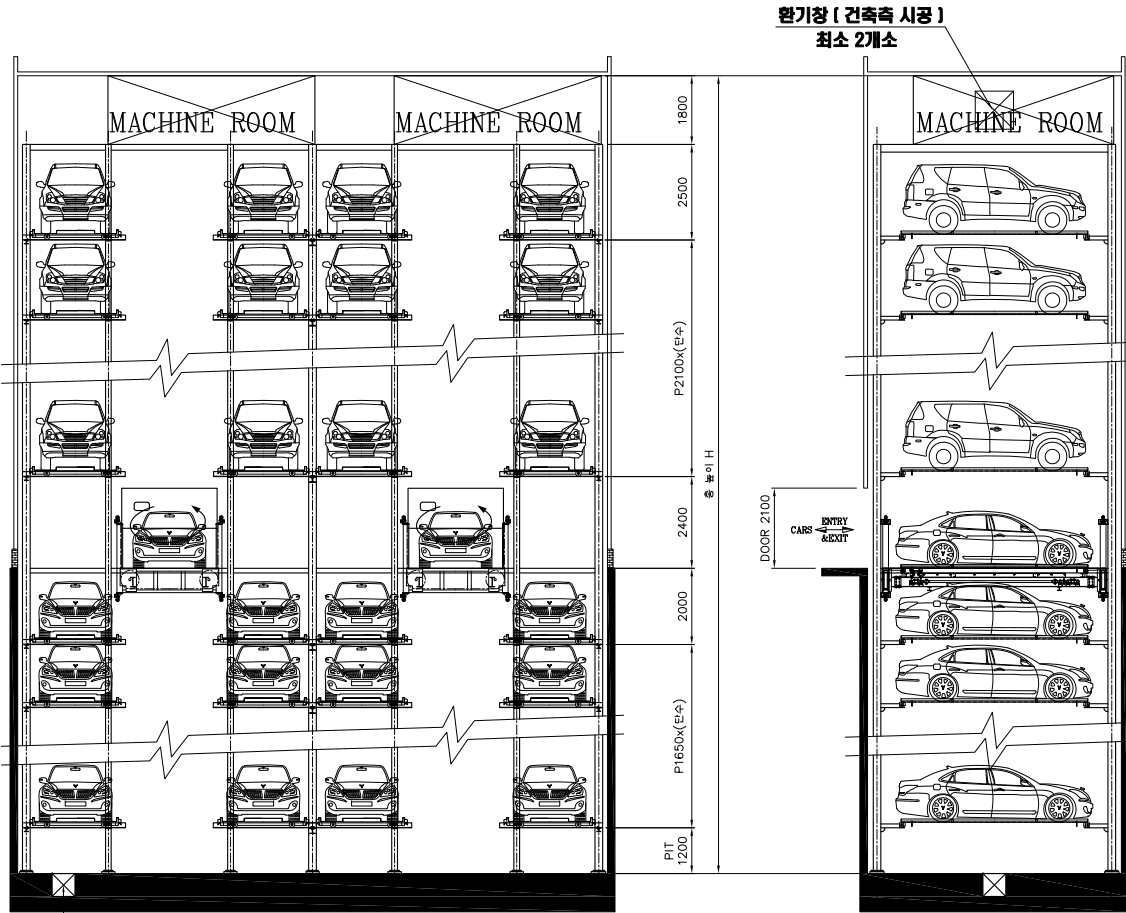

기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

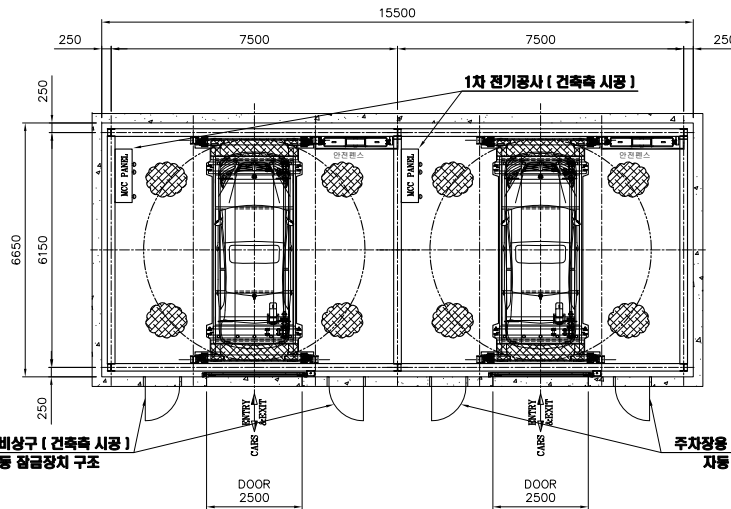

입고층 평면도

구 분	H[mm]	전동기 용량
주차대수	(RV 30%)	
22	26,600	22kW
24	28,250	
26	29,900	
28	32,000	
30	33,650	
32	35,300	
34	37,400	30kW
36	39,050	
38	40,700	
40	42,350	
42	44,450	
44	46,100	
46	47,750	55kW
48	49,850	
50	51,500	
52	53,150	
54	55,250	
56	56,900	
58	58,550	75kW
60	60,200	
62	62,300	
64	63,950	
66	65,600	
68	67,700	
70	69,350	
72	71,000	
74	73,100	
76	74,750	

- 총 높이(H) 계산법
1200+2000+2400+1650x(승용 대수/4-1)+2100x(RV대수/4-1)+2500+1800+500
- 차판 교환형 적용시 출입층 충고 2900mm 적용