



■ LV2 - 건물내장형 중간승입식 [180도 TYPE]

NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 충고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- 70대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.



PALLET 내폭

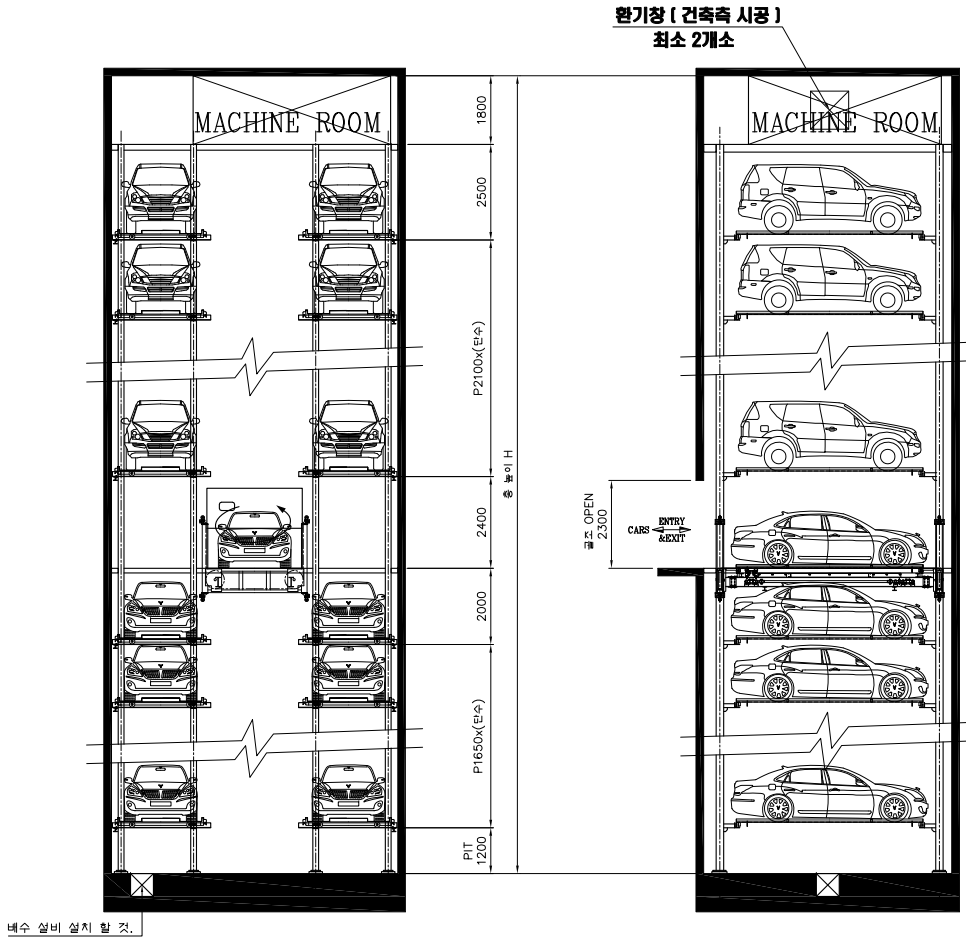


배수 설비 설치 할 것.


기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

- 총 높이(H) 계산법
1200+2000+2400+1650x(승용 대수/2-1)+2100x(RV 대수/2-1)+2500+1800
- 차판 교환형 적용시 출입층 충고 2900mm 적용

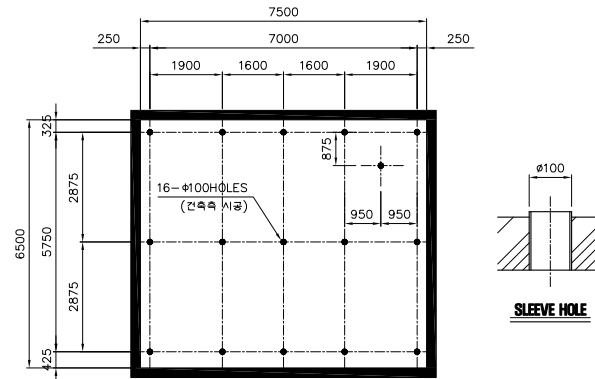

SLEEVE HOLE POINT
(건축측 시공사항)

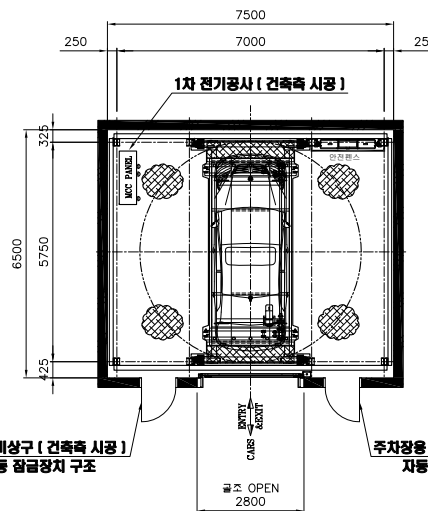

입고층 평면도

구 분	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
22	26,100	22kW
24	27,750	
26	29,400	
28	31,500	
30	33,150	
32	34,800	
34	36,900	30kW
36	38,550	
38	40,200	
40	41,850	
42	43,950	
44	45,600	
46	47,250	55kW
48	49,350	
50	51,000	
52	52,650	
54	54,750	
56	56,400	
58	58,050	75kW
60	59,700	
62	61,800	
64	63,450	
66	65,100	
68	67,200	
70	68,850	
72	70,500	
74	72,600	
76	74,250	