



■ LV2 - 독립철탑형 연립형 하부승입식 [ 180도 TYPE ]

NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기존 층고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- PIT 내폭 치수는 노푼도 28B & 50대 이하 기준 치수임. 지역과 수용 대수에 따라 상이할 수 있으니 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.




PALLET 내폭

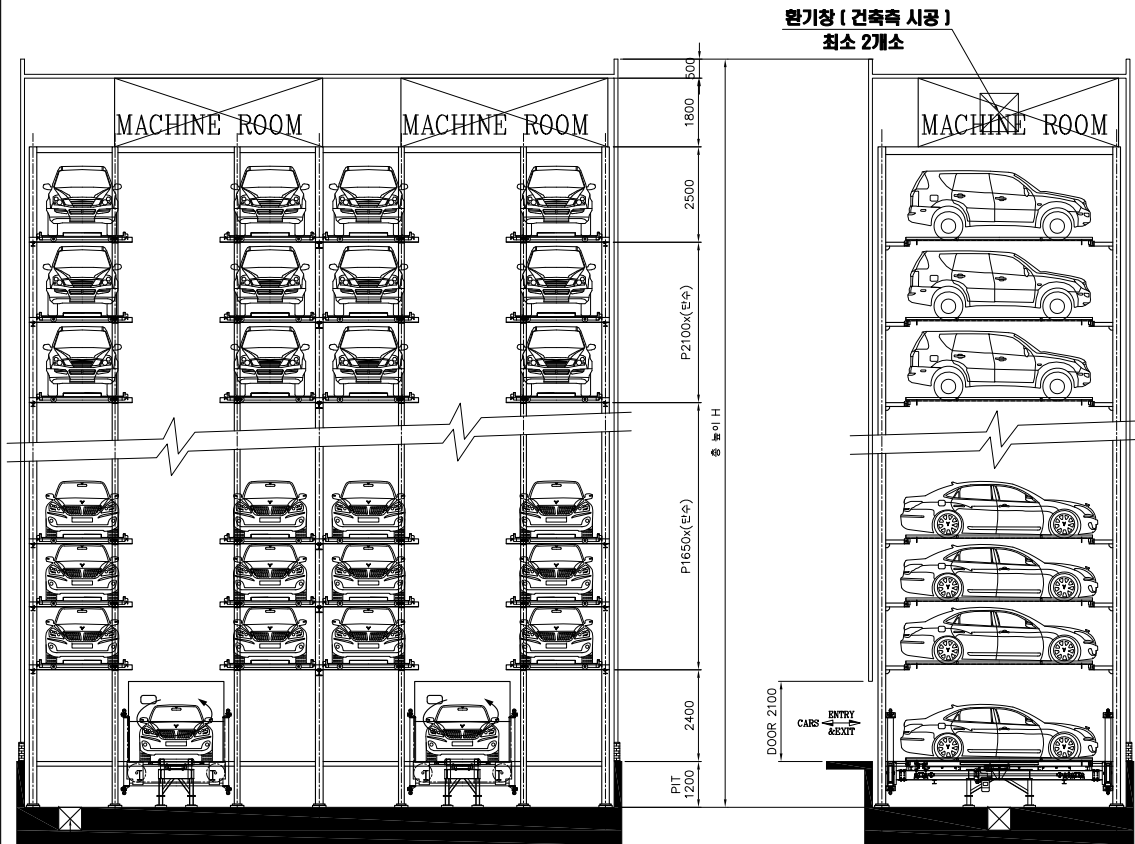

기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

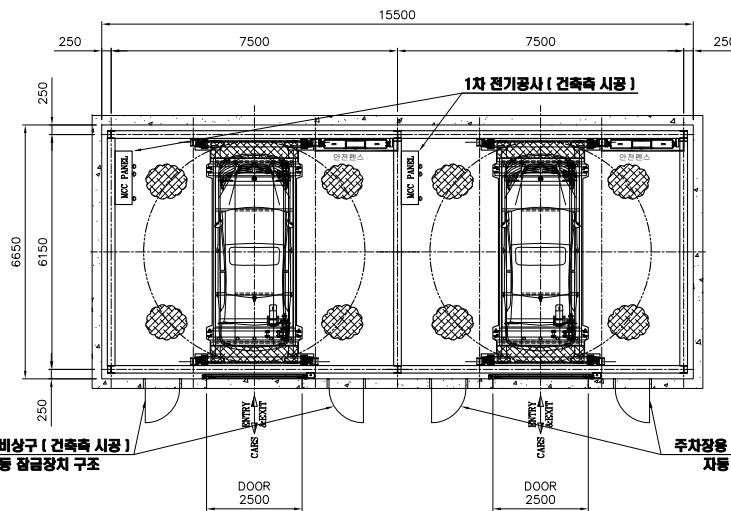

입고층 평면도

구분 주차대수	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
22	26,250	22kW
24	27,900	
26	29,550	
28	31,650	
30	33,300	
32	34,950	30kW
34	37,050	
36	38,700	
38	40,350	
40	42,000	
42	44,100	
44	45,750	
46	47,400	
48	49,500	
50	51,150	
52	52,800	55kW
54	54,900	
56	56,550	
58	58,200	
60	59,850	
62	61,950	
64	63,600	
66	65,250	
68	67,350	
70	69,000	
72	70,650	75kW
74	72,750	
76	74,400	

- 총 높이(H) 계산법  
1200+2400+1650(승용 대수/2)+2100(RV대수/2-1)+2500+1800+500
- 차판 교환형 적용시 출입층 층고 2900mm 적용