



■ LV2 - 건물내장형 연립형 하부승입식 [ 180도 TYPE ]

NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 층고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- 각 70대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.




PALLET 내폭

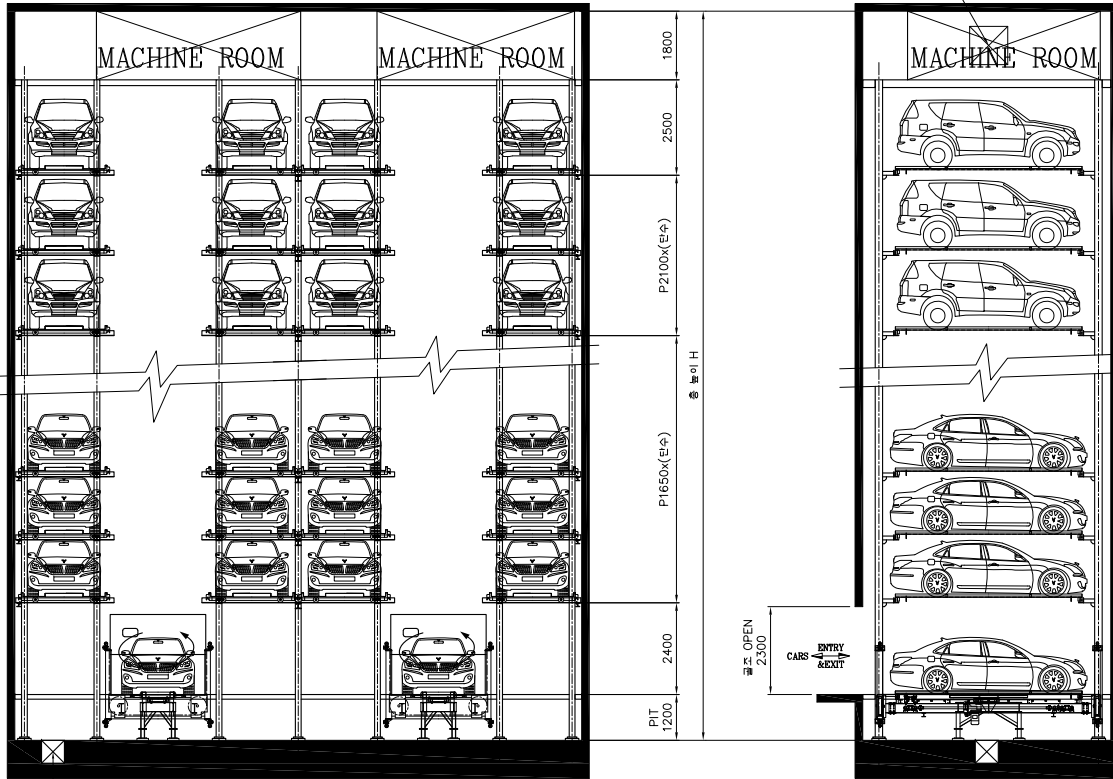

배수 설비 설치 할 것.


기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

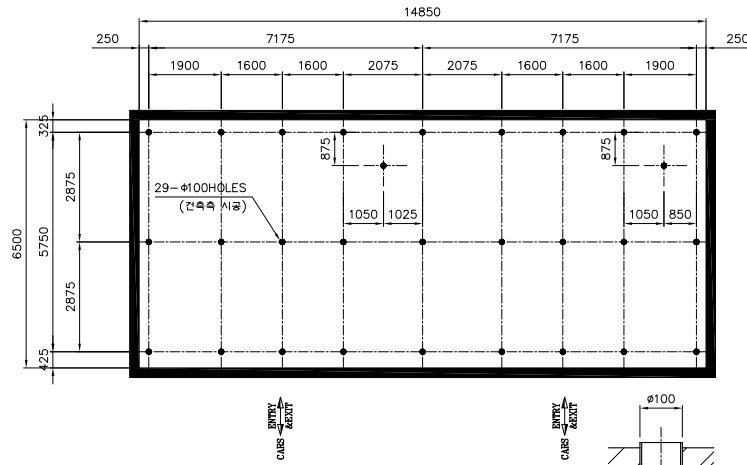

SLEEVE HOLE POINT  
(건축측 시공사항)

SLEEVE HOLE

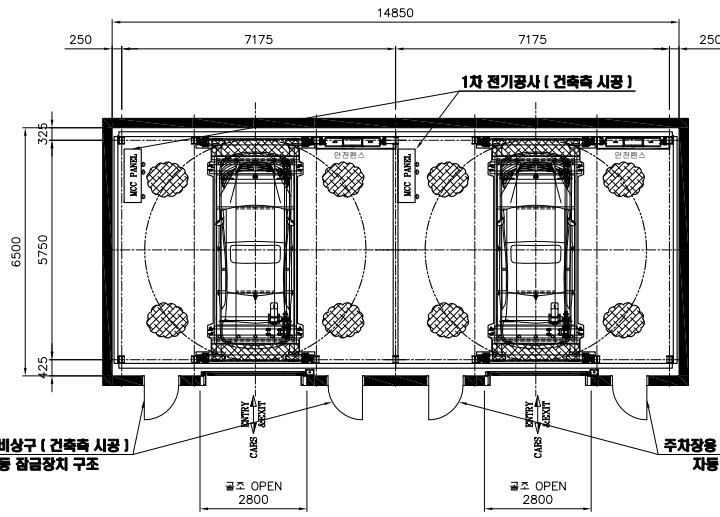

입고층 평면도

구분 주차대수	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량	
22	25,750	22kW	
24	27,400		
26	29,050		
28	31,150		
30	32,800		
32	34,450		
34	36,550		
36	38,200		
38	39,850		
40	41,500		
42	43,600	30kW	
44	45,250		
46	46,900		
48	49,000		
50	50,650		
52	52,300		
54	54,400		
56	56,050		
58	57,700		
60	59,350		
62	61,450	55kW	
64	63,100		
66	64,750		
68	66,850		
70	68,500		
72	70,150		
74	72,250		
76	73,900		
			75kW

- 총 높이(H) 계산법  
1200+2400+1650x(승용 대수/4)+2100x(RV대수/4-1)+2500+1800
- 차판 교환형 적용시 출입층 층고 2900mm 적용