


■ LV3 - 건물내장형 하부승입식 [180도 TYPE]

NOTE


- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 충고에서 [650mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- 50대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.

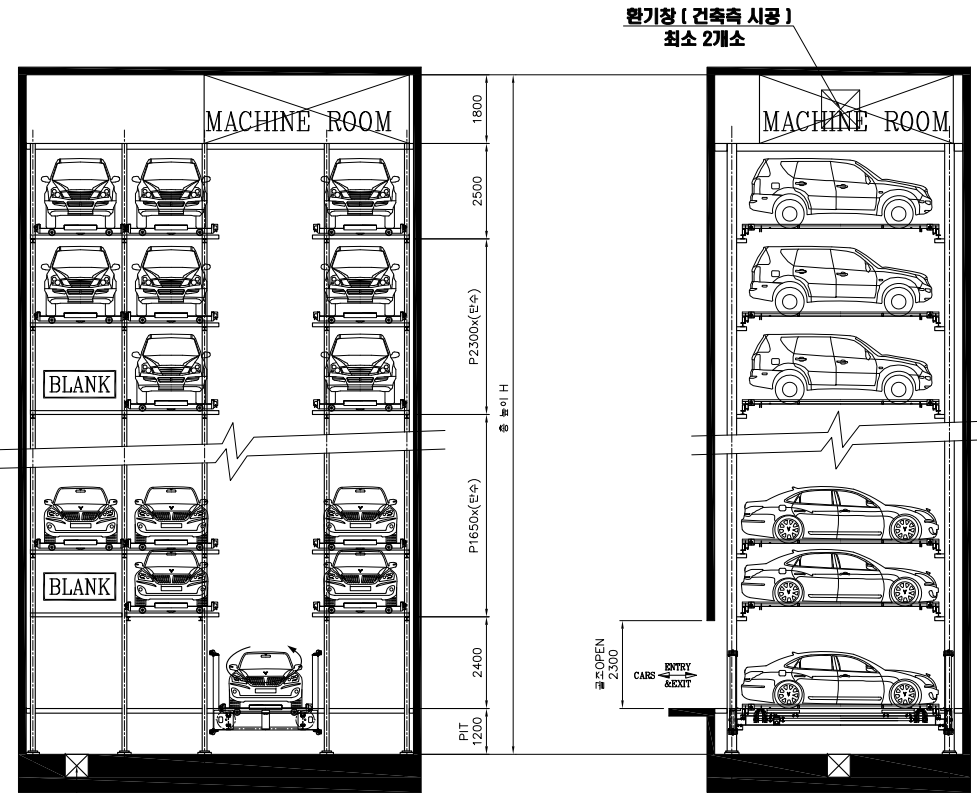


기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

- 총 높이(H) 계산법
1200+2400+1650x(승용 단수)+2300x(RV 단수-1)+2500+1800
- 차판 교환형 적용시 출입층 충고 2900mm 적용

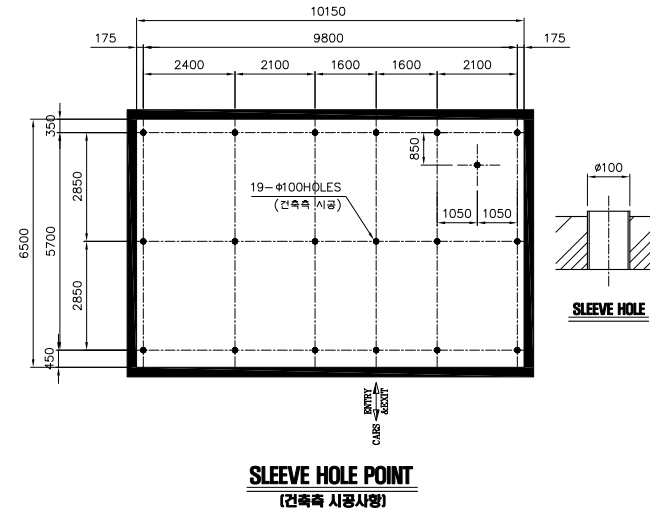

SLEEVE HOLE POINT
(건축측 시공사항)

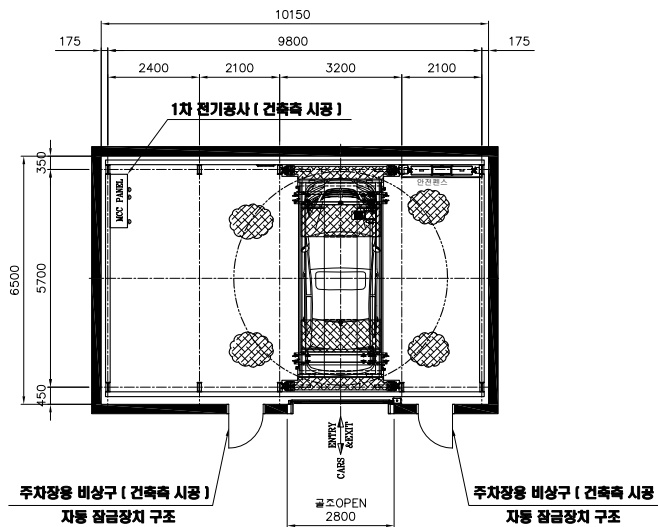

입고층 평면도

구 분	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
19	19,100	22kW
22	20,750	
25	22,400	
28	24,700	
31	26,350	
34	28,000	30kW
37	30,300	
40	31,950	
43	33,600	
46	35,250	
49	37,550	45kW
52	39,200	
55	40,850	
58	43,150	
61	44,800	