
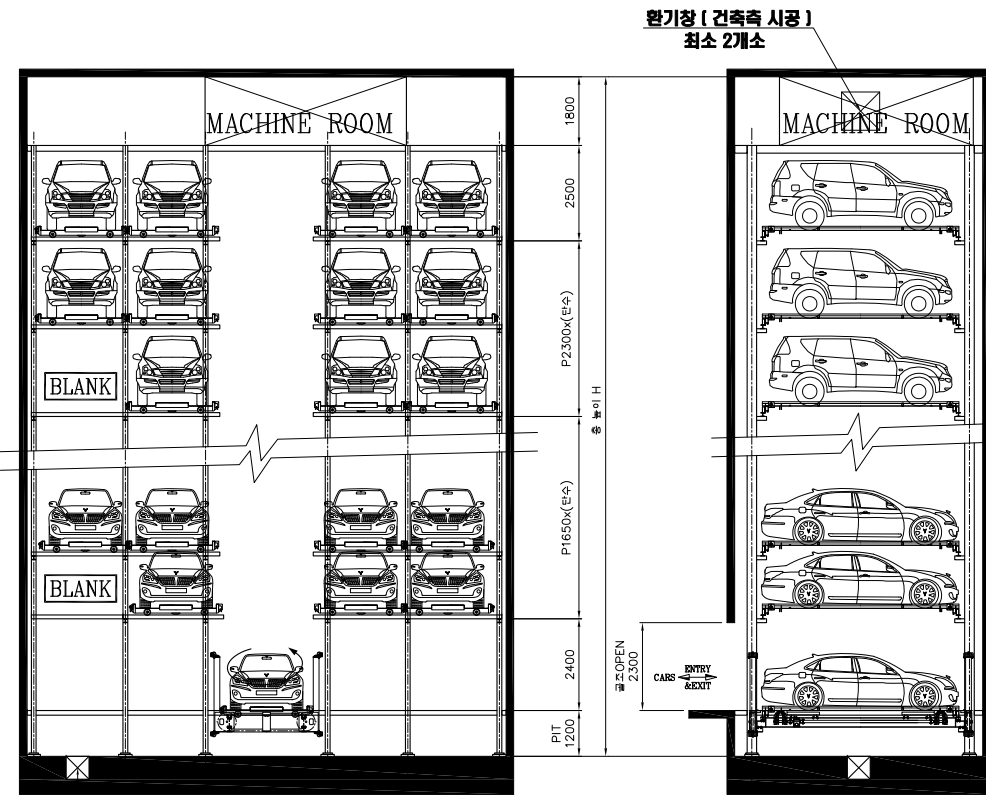


■ LV4 - 건물내장형 하부승입식 [180도 TYPE]


NOTE

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 충고에서 [650mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- 40대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.

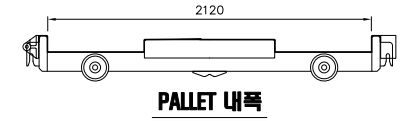


기계식주차장 정면도

기계식주차장 측면도

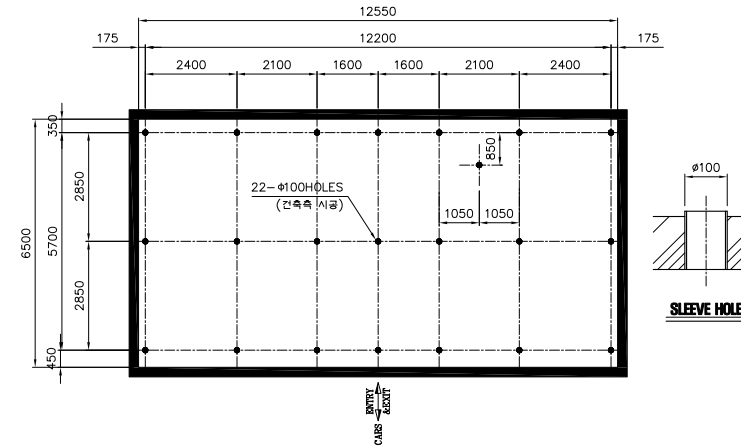

SLEEVE HOLE POINT
(건축측 시공사항)

구 분	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
주차대수		
18	15,150	22kW
22	16,800	
26	19,100	
30	20,750	
34	22,400	
38	24,700	30kW
42	26,350	
46	28,000	

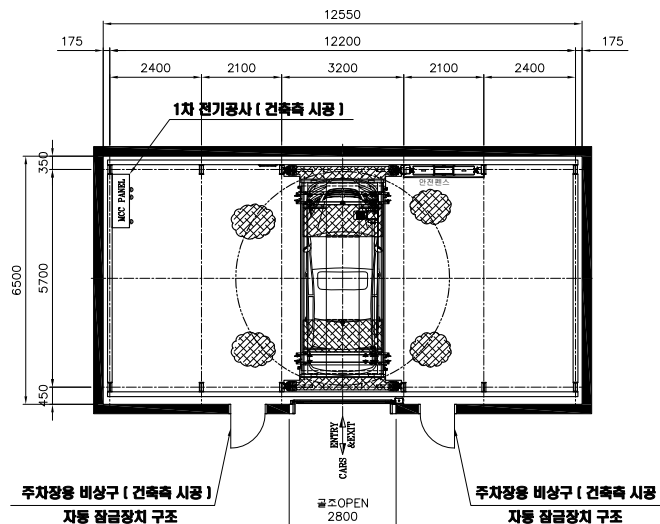

입고층 평면도

- 총 높이(H) 계산법
1200+2400+1650x(승용 단수)+2300x(RV 단수-1)+2500+1800
- 차판 교환형 적용시 출입층 충고 2900mm 적용